


GL-SW-G005-04P

Неуправляемый PoE коммутатор GIGALINK,
4 10/100/1000Мб/с PoE BASE-T,
1 1000Мб/с Base-T
1 1000Мб/с Base-X

- ✓ PoE af/at
- ✓ 65Вт
- ✓ 2 Uplink порта

Коммутатор GL-SW-G005-04P от GIGALINK с мас-таблицей до 2 тысяч адресов может быть источником питания для 4 PoE устройств. Авто-определение скорости и полярности сведет к минимуму время и сложность подключения. Металлический корпус выполнен в 19" форм-факторе, что позволяет без лишних проблем закрепить его в стойке или серверном шкафу.

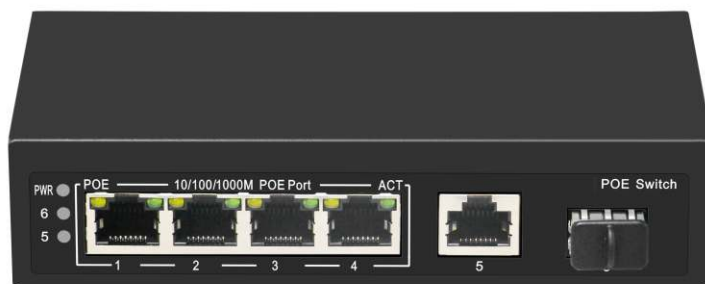

Краткое описание:

Скорость 10/100/1000Мбит/с

PoE 802.3af/at

Применение:

Ethernet

Базовая комплектация:

Коммутатор	1 шт.
Кабель питания	1 шт.
Краткое руководство пользователя	1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	GL-SW-G005-04P
Сетевые порты	4 порта 10/100/1000Мбит/с Base-T с поддержкой PoE 1 порт 1000Мбит/с Base-T 1 порт 1000Мбит/с Base-X
Пропускная способность, Гбит/с	12
Буфер памяти, Мб	1
Скорость пересылки пакетов, Мpps	8.928
Метод передачи	Store-And-Forward
Суммарная мощность PoE, Вт	65
Дальность передачи данных, м	100
Размер MAC таблицы	2K адресов
Адресация	48-bit MAC адрес
Время наработки на отказ (MTBF)	100,000 часов
Сетевые протоколы и стандарты	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z; IEEE802.3af; IEEE802.3at
Питание	220В, 50Гц, блок питания: 52В 1.25А
Температура, °С	Хранение от -40 до +85. Эксплуатация от -20 до +50
Влажность, %	90 без конденсата
Габариты изделия, ШxГxВ, мм	140x85x30
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	1 год

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.